


KIT CARGADOR BAT PLOMO

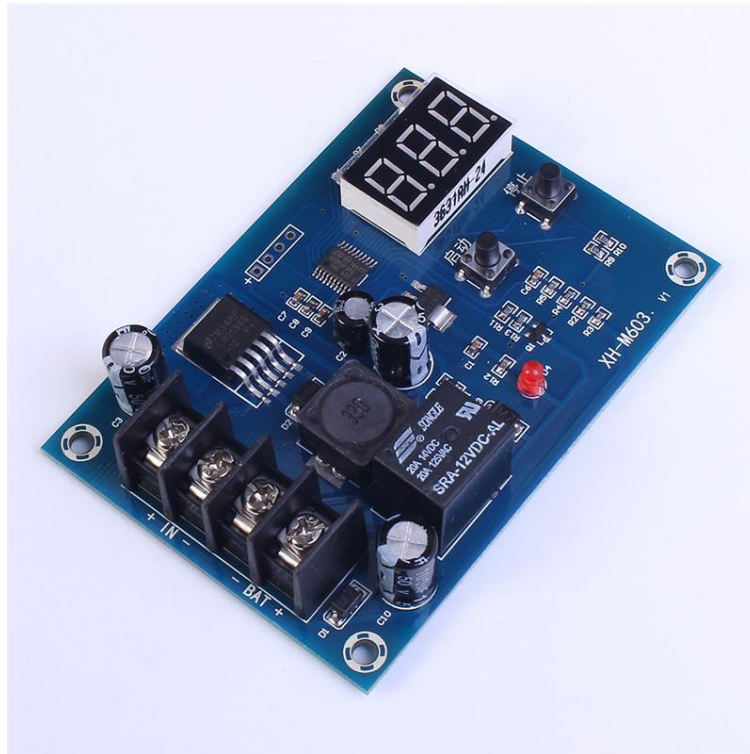


descripción:



1. Model: XH-M603
2. Input Voltaje: DC 10-30 V
3. Display Precisión: 0.1 V
4. Precisión de Control: 0.1 V
5. Tipo De Salida: salida directa
6. Tolerancia De Tensión: +/-0.1 V
7. Los Campos de Aplicación: 12-24 V de la batería de almacenamiento
8. Size; 82*58*18mm

utilizando el Método:

1. Conjunto de Tensión de Arranque: en estado de tensión de visualización normal, pulse el botón de START e inicie de la pantalla de carga de tensión; pulsación larga para 3 s el display digital parpadeará; usted puede iniciar o detener el botón para ajustar la puesta en marcha de valor de la tensión de carga
2. Conjunto de Tensión de Parada: en estado de tensión de visualización normal, pulse el botón se mostrará stoping voltaje de carga; mantenga pulsado el botón para 3 s el tubo digital parpadeará; usted puede iniciar o detener el botón para establecer stoping voltaje de carga valor
3. Factory Reset: el poder del estado pulse el botón start/stop button en el mismo tiempo, tubo digital mostrará 888, que representa el restablecimiento de fábrica ajustes

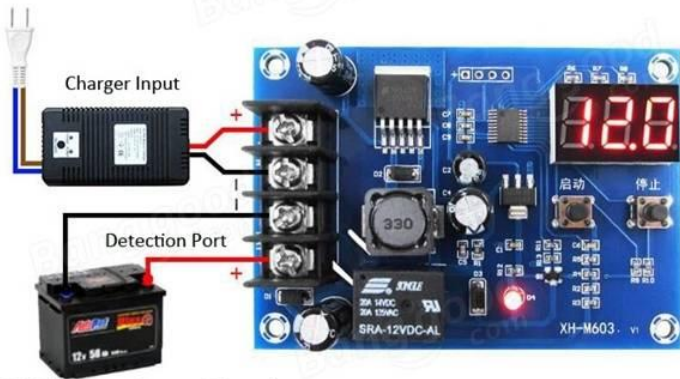

12-24V Storage Battery Universal

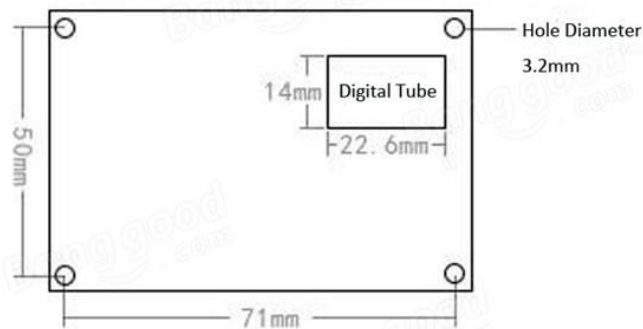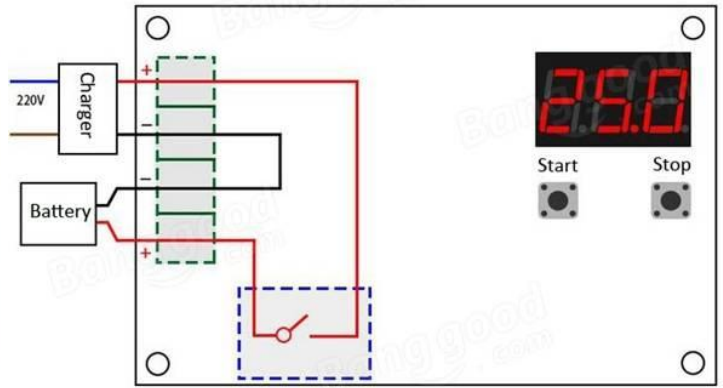

JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690 e-MAIL: palcoelectronic@hotmail.com

Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock.