# KIT F.A. 2.5 - 35 VDC 7 A

PALCO Electrónica c.b.
conexión con la tecnología

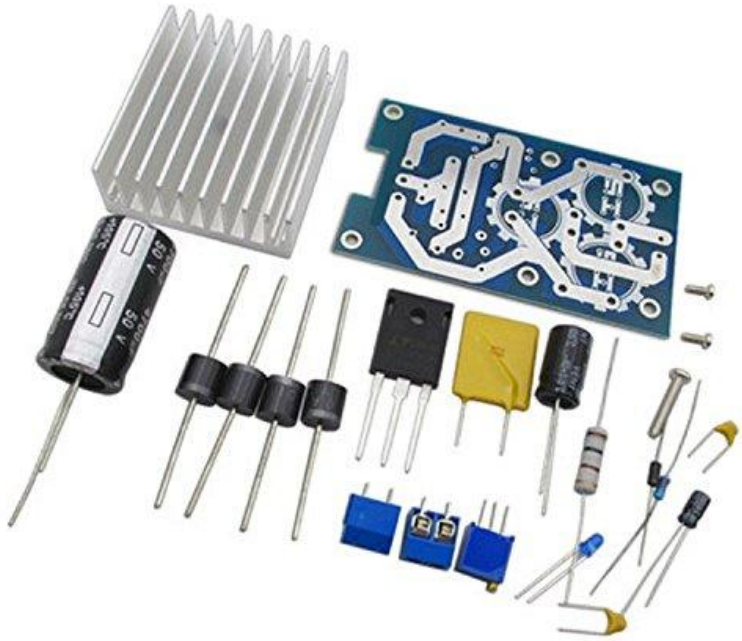

LT1083 ajustable regulada fuente de alimentación se basa en baja tres estabilizado chip LT1083 ajustable regulada fuente de alimentación.

**A. principio**

Circuito principalmente tiene cuatro 10 A10 diodo rectificador, circuito rectificador, compuesta de 50 V/4700 uF capacitancia, TL1083, circuito regulador de voltaje ajustable, Compone de W502 potenciómetro, y 7 un fusible recuperación auto circuito de salida

1. Los cuatro 10 A10 diodo rectificador, la conversión de CA Fuente de alimentación de CC, a través de 50 V/4700 UF condensador de filtro
2. Ajustando W502 potenciómetro, se puede ajustar la tensión de salida LT1083
3. 7 un fusible recuperación auto, puede evitar la salida del circuito es demasiado grande, con función de protección de salida

Circuit Board Tamaño: 74mm x 46mm;
DC de entrada: 2.5-38 V;
Entrada de CA: 2.5-27 V;
La salida DC: 2.5-35 V.
Corriente máxima: 7 A

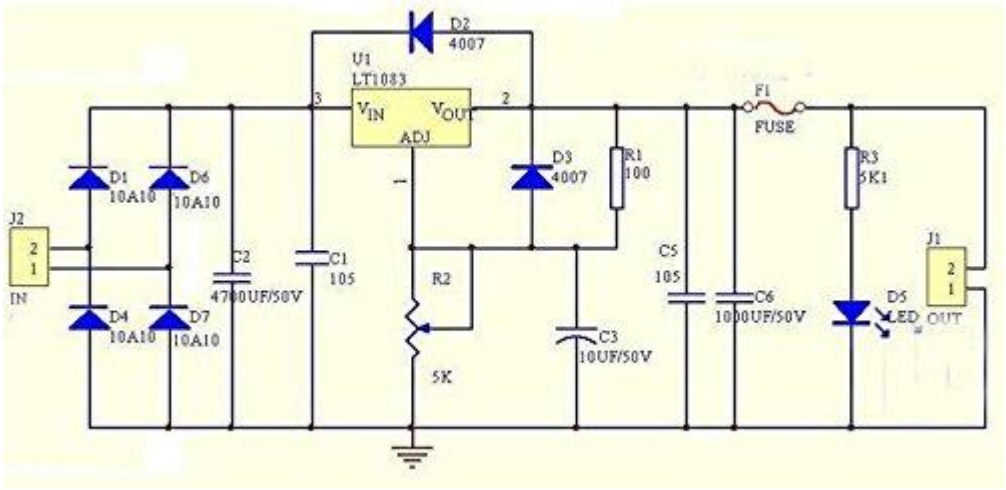


**JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690 e-MAIL: palcoelectronic@hotmail.com**

Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock.