


# TEMPORIZADOR DIGITAL LCD

**PALCO**  
Electrónica c.a.  
conexión  
con la tecnología

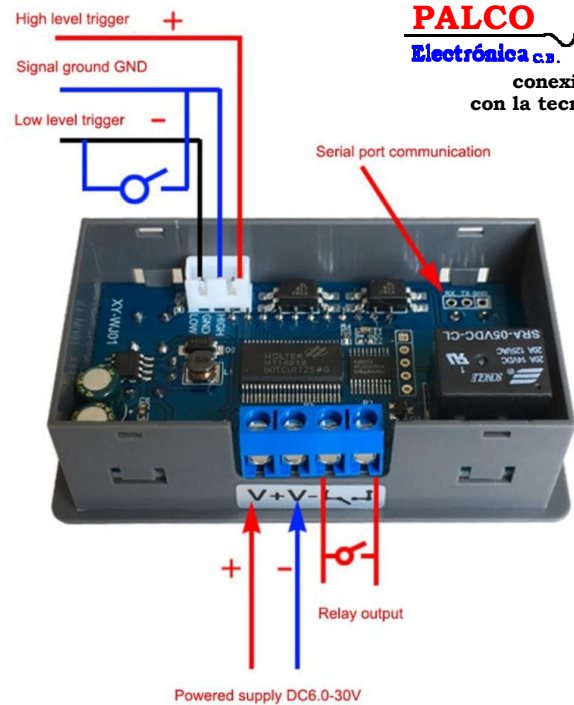

## XY-WJ01

Material: ABS + componentes electrónicos.

Voltaje de trabajo: fuente de alimentación de 6-30 V

Fuente de señal de disparo: toque de alto nivel (3.0V ~ 24V), disparo de bajo nivel (0.0V ~ 0.2V), control de cantidad de conmutación (interruptor pasivo). 3: Capacidad de salida: puede controlar dispositivos dentro de 30v 10A o dentro de 220v5A

Corriente de reposo: 15 mA

Corriente de trabajo: 50 mA

Vida útil: más de 100,000 veces

Temperatura de trabajo: -40 ~ 85 ° C

Peso: 45 g

Tamaño: 7.1 \* 3.9 \* 2.5 cm (largo, ancho y alto)

Principio: relé de tiempo

Carga de enlace: baja potencia

Modo de potencia: DC

1. Con la pantalla de cristal líquido, el modo y los parámetros actuales son claros de un vistazo, muy claros, simples y prácticos;
2. Control de activación del botón de soporte, activación de nivel alto y bajo, control de cantidad de interruptor, adecuado para la mayoría de las ocasiones;
3. Amplio suministro de voltaje (6 ~ 30V), muy conveniente de usar;
4. Soporte de carga de datos UART y configuración de parámetros;
5. Función de pausa de un botón con protección de conexión inversa, la conexión inversa no se quema;
6. Modo de suspensión agregado. Después de habilitarlo, no se realiza ninguna operación durante aproximadamente 5 minutos y la luz de fondo de la pantalla LCD se apaga automáticamente; cualquier botón se despierta;
7. Se pueden configurar diferentes parámetros OP, CL, LOP. Estos parámetros son independientes entre sí y se guardan por separado.
8. Todos los parámetros de configuración se guardan automáticamente después del apagado. Parametros del producto:
9. Con el aislamiento del optoacoplador, mejorar la capacidad anti-interferencia, placa de circuito de grado industrial, establecer parámetros para recordar para siempre después del apagado. Ámbito de aplicación: control de dispositivos pequeños, desarrollo de MCU, etc.

JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690 e-MAIL: palcoelectronic@hotmail.com

Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock.