


ALIMENTADORES CONTROL ACCESOS

PALCO
Electrónica C.B.

conexión
con la tecnología

AC-12DC2A

- Fuente de alimentación Exclusiva para control de acceso.
- Entrada AC 220 V
- Salida DC 12.8 V / 1.8A.
- Se puede configurar como NC/NO.
- Control de varios tipos de cerraduras eléctricas.
- Circuito inductor antibloqueo incorporado.
- Potenciómetro ajustable de desbloqueo incorporado, rango de 0-10s.

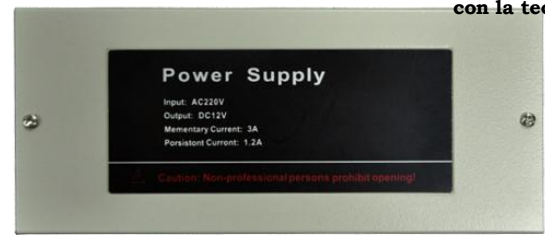

AC-12DC2A-BAT

- Fuente de alimentación Exclusiva para control de acceso.
- Entrada AC 220 V
- Salida DC 13,5 V, 2A.
- Batería auxiliar de 12V
- Se puede configurar como NC/NO.
- Control de varios tipos de cerraduras eléctricas.
- Circuito inductor antibloqueo incorporado.
- Potenciómetro ajustable de desbloqueo incorporado, rango de 0-10s



AC-12DC3A-BAT

- Fuente de alimentación
- Exclusiva para control de acceso
- Entrada AC 100-240 50/60 Hz
- Salida DC 13,5 V
- Batería auxiliar de 12V
- Se puede configurar como NC/NO
- Control de varios tipos de cerraduras eléctricas
- Circuito inductor antibloqueo incorporado
- Potenciómetro ajustable de desbloqueo incorporado, rango de 0-15s
- Se puede conectar con cámaras de CCTV



PALCO C.B. José Del Hierro 44 28027 Madrid Tel: 913671690 e-Mail: palcoelectronic@hotmail.com

WEB : www.palcoelectronica.es Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características de este catalogo. Catalogo no actualizado.